

**SONAROL**

bietet eine neue Rollenschneidmaschine für Folie und Papier an. Technische Daten der Anlage -



Abmessungen: 1175 x 1340 x 1065 mm (Höhe x Breite x Länge); geregelte Rollwellendrehzahl im Bereich: 1 – 200 rpm; Höchstbreite der Folie: 800 mm; Höchstdurchschnitt der Folie: 400 mm; Standardmesserzahl: 10.

**SOUDAL**

hat im Jahr 2012 den Montage-schaum Soudafoam Maxi Express auf den Markt eingeführt. Es ist ein Pistolen-Polyurethanschaum zum Auftragen bei hoher Temperatur und niedriger Feuchtigkeit bestimmt. Der Schaum hat eine sehr kurze Bearbeitungszeit. Beim Auftragen in sehr hohen Temperaturen (bis +40 °C) verliert er die Klebefestigkeit an stark gewärmte Untergründe nicht und ist bei niedriger Menge an Feuchtigkeit in der Umgebung schwindungsfrei. Er ist gegen Überhitzung der Verpackung nicht empfindlich, er schießt und spritzt beim Auftragen nicht.

**ZOBEL CHEMIE**


schlägt seinen Kunden einen neuen Anstrich für Außentüren aus Holz vor. Er besteht aus durchsich-



tigem (Protac 444) sowie farbigem (Protac 484) Lack. Der Anstrich wurde auf Basis von Wasser entwickelt und betont den natürlichen Charakter von Holz. Darüber hinaus ist er widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und ist weniger empfindlich gegen Cremes oder Fett als andere Acrylsysteme.

**WAPIENICA**


bietet unter der Marke Globus die neuen Frässtifte CNC Premium an, die sowohl in Frässpindeln, als auch in Bearbeitungszentren CNC angewendet werden können. Eine neue Geometrie der Kerbe ermöglicht Anwendung größerer Bearbeitungsparameter.

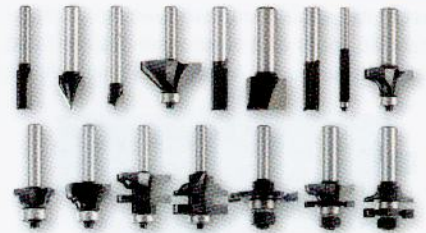**HENKEL**

bietet den Polyurethan-Schaum für Fenstermontage – Ceresit TS 67 an. Eigenschaften: Niederdruckschaum, elastisch, Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,035 W/mK, akustisches Isoliervermögen bis 60dB. Brandschutzklasse B1 (nach DIN 4102).

**ISO-CHEMIE**

bietet das Abdichtungs- und Dämmsystem Iso-Bloco Reno an, das bei Fenstermontage eingesetzt wird. Das Abdichtungssystem besteht

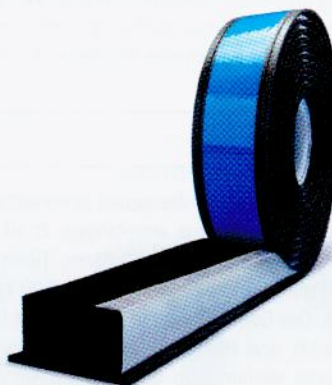

aus einem Band und wird vor dem Fenstereinbau direkt in die Mauervertiefung montiert. Nach der Fenstermontage entspannt sich das Band zwischen Mauerwerk und Rahmen und dichtet diese Verbindung ab. Das System wird für die Fenstersanierung im Altbau empfohlen.

**BOSCH**

schlägt einen neuen Laser-Entfernungsmesser vor, dessen Reichweite bis 50 m und typische Messgenauigkeit  $\pm 1,5$  mm betragen. Darüber hinaus



berechnet das Gerät Flächen und Kubaturen sowie ermöglicht Kalkulationen betreffend Material und Preisen.

**AIB**

bietet das neue Band Integra Vario an. Es ist für Isolation der Verbindung von Fenster mit Gebäude bestimmt. Das Produkt kennzeichnet sich



durch einen variablen Sd-Wert (Wasserdampf-Diffusionswiderstand), wodurch das Band sowohl innen, als auch außen des Gebäudes eingesetzt werden kann. Integra Vario ist ein Laminat, das auf Basis von elastischen Polyesterfaserstoffen in Verbindung mit einer speziellen Membrane, die einen variablen Sd-Wert aufweist, gefertigt wird. Das Band hat eine spezielle selbstklebende Schicht mit dem System Finger Lift, die den Einbau in den Rahmen auch bei ungünstigen Wetterbedingungen ermöglicht.